

Detonationsrohrsicherung

: 1002-0008-00

EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr.

: IBExU 11 ATEX 2071 X

Normspaltweite (NSW)

: $\geq 0,65$ mm

Explosionsgruppe

: Ex G IIB3

Wirkrichtung



: Bidirektional / Bi-directional

Gewindeanschluss

: G1/4" innen/internal ISO228-1

Gewicht

: $\sim 0,35$ kg

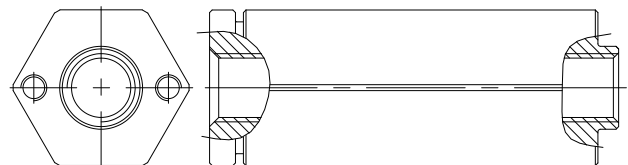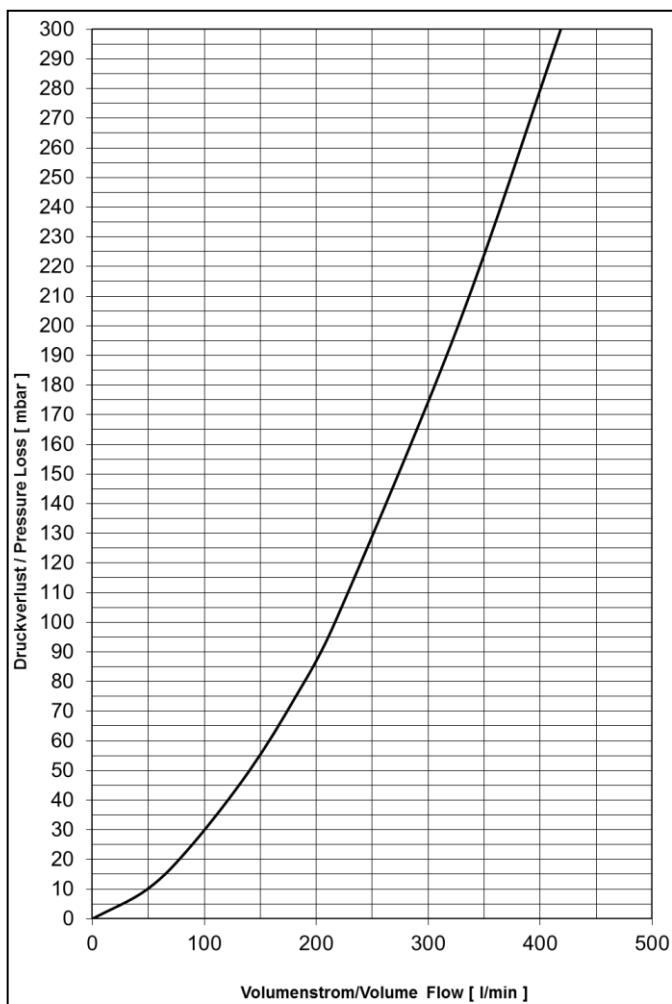

Werkstoffe

Gehäuse

V4A/AISI 316 range

Bandsicherung

1.4571/AISI 316Ti

O-Ring

FPM (Viton)

Betriebsdaten

Typ : DET 3

Absolutdruck : $\leq 1,3$ bar

Temperatur : $\leq 150,0$ °C

Anschlussnennweite : $\leq$ DN15

Druckverlust

Medium Luft

$p_0 = 1013$ mbar, $T_0 = 273$ K, Dichte = $1,293$ kg/m³