

Deflagrationsrohrsicherung

EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr.

Normspaltweite (NSW)



Explosionsgruppe

Wirkrichtung

Flanschanschluss

Gewicht

: 1003-0028-47
: IBExU 24 ATEX 2030 X
: < 0,50 mm
: Ex G IIC
: Bidirektional / Bi-directional
: EN1092-1 Form B1 (DIN2576) PN100
: ~ 6,1 kg

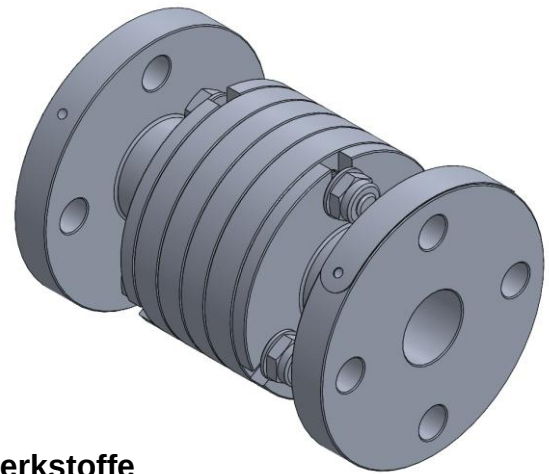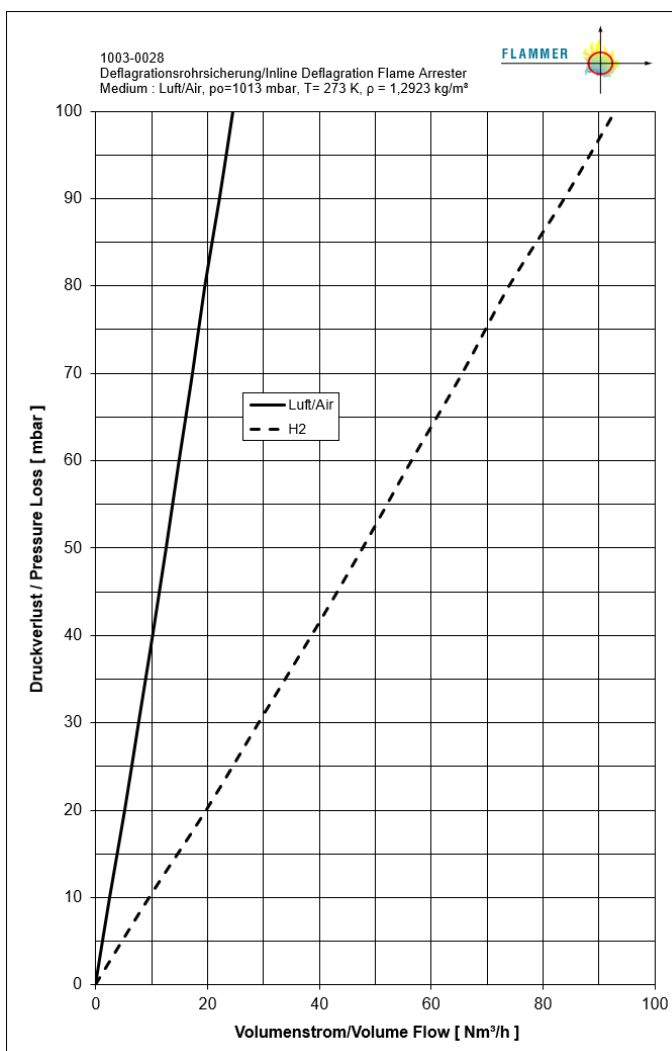

Werkstoffe

Gehäuse

Edelstahl V4A, Stainless steel 316 range

Bandsicherung

V4A/AISI 316 range

O-Ring

PTFE

Betriebsdaten

Typ : DEF
Absolutdruck : $\leq 1,1 \text{ bar}$
Temperatur : $\leq 60,0 \text{ }^\circ\text{C}$
Anschlussnennweite : $\leq \text{DN15}$