

Deflagrationsrohrsicherung

EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr.

Normspaltweite (NSW)



Explosionsgruppe

Wirkrichtung

Flanschanschluss

Gewicht

- : 1003-0028-70
- : IBExU 24 ATEX 2030 X
- : < 0,50 mm
- : Ex G IIC
- : Bidirektional / Bi-directional
- : EN1092-1 Typ01 (DIN2576) PN10(40)
- : ~ 6,3 kg

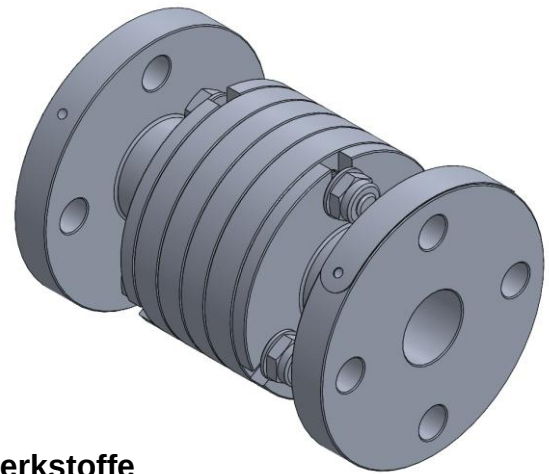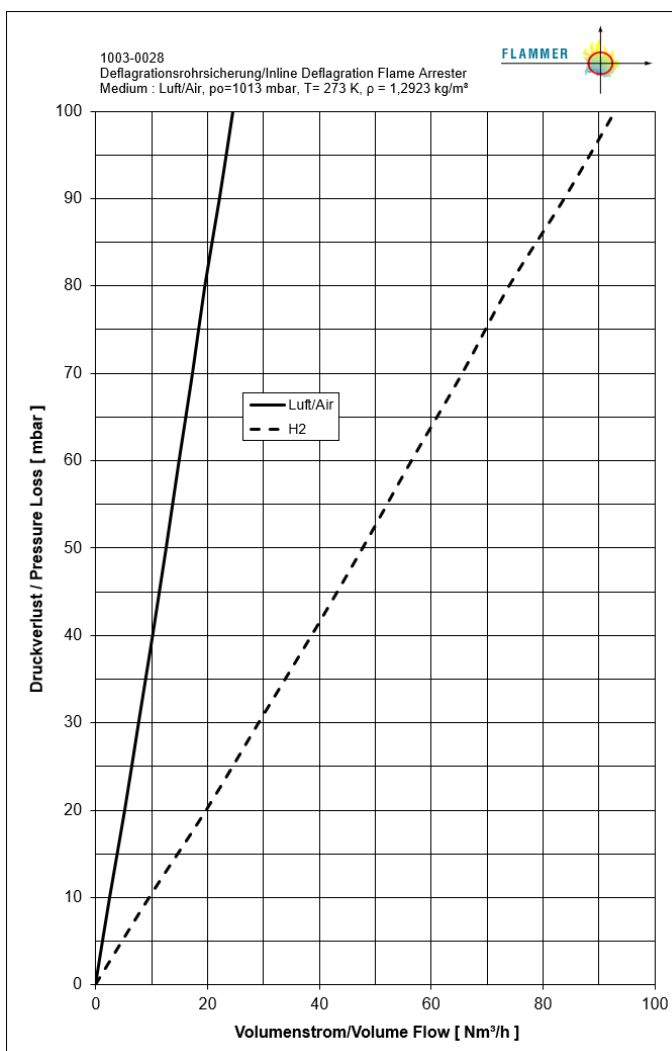

Werkstoffe

Gehäuse

Edelstahl V4A, Stainless steel 316 range

Bandsicherung

V4A/AISI 316 range

O-Ring

PTFE

Betriebsdaten

- Typ : DEF
- Absolutdruck : $\leq 1,1 \text{ bar}$
- Temperatur : $\leq 60,0 \text{ }^\circ\text{C}$
- Anschlussnennweite : $\leq \text{DN25}$